


2G レシーバ

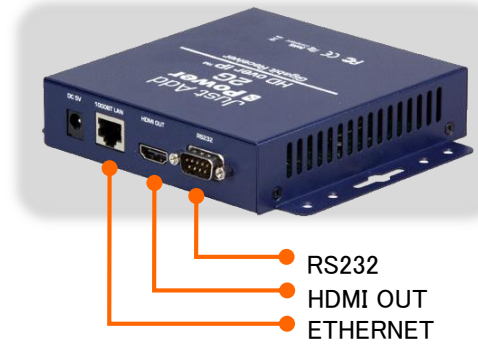

-主な機能-

IP変換されたHD信号をHDMI信号へデコード映像表示装置へ送出します
ステレオ音声またはマルチチャンネルオーディオ対応
インスタントシームレススイッチング
ビデオウォール
イメージプッシュ
イメージプル
2Way RS232シリアルコントロール
オンスクリーンディスプレイ

-仕様-

認証規格	HDCP / RoHS / FCC / CE
ポート	RS232 DB9 オス × 1
	HDMI OUT × 1
	Ethernet RJ45 1000BT LAN × 1
対応解像度	< 1080p 50/60Hz PC:1920 × 1200
バンドワイズ	< 150Mbps
動作温度	0°C ~ 60°C
電源	+5VDC 2.0A <
寸法	H30mm × W148mm × D127mm
質量	約0.4kg

-外形図-

