


2G PoE レシーバ

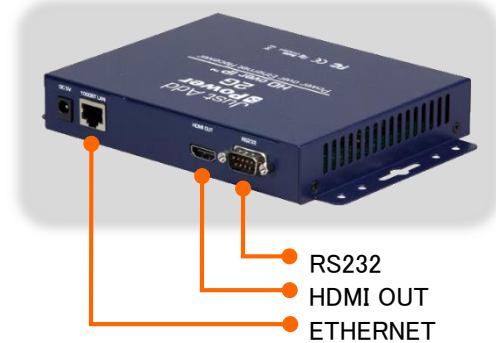



-主な機能-

IP変換されたHD信号をHDMI信号へデコード映像表示装置へ送ります
ステレオ音声またはマルチチャンネルオーディオ対応
インスタントシームレススイッチング
ビデオウォール
イメージプッシュ
イメージブル
2Way RS232シリアルコントロール
オンスクリーンディスプレイ

-仕様-

認証規格	HDCP / RoHS / FCC / CE
ポート	RS232 DB9 オス × 1
	HDMI OUT × 1
	Ethernet RJ45 1000BT LAN × 1
対応解像度	< 1080p 50/60Hz PC:1920 × 1200
バンドワイズ	< 150Mbps
動作温度	0°C ~ 60°C
電源	+5VDC 2.0A <
PoE	< 10W
寸法	H28mm × W189mm × D127mm
質量	約0.45kg

-外形図-

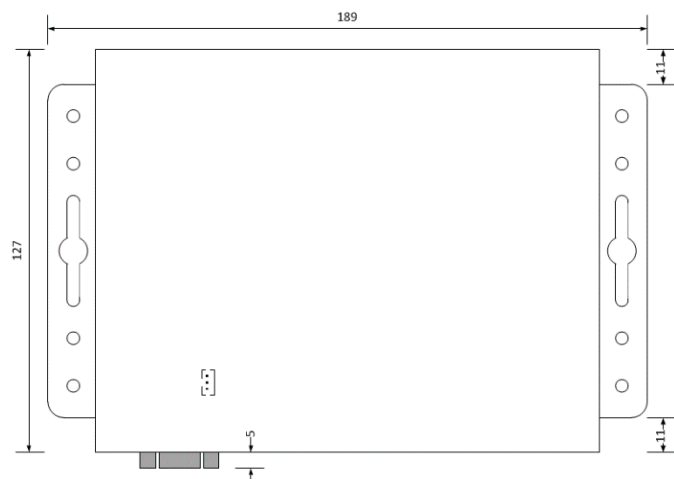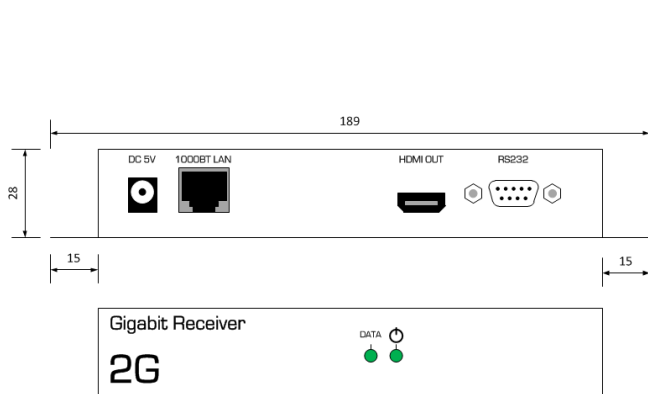

単位mm