


2G トランスミッタ

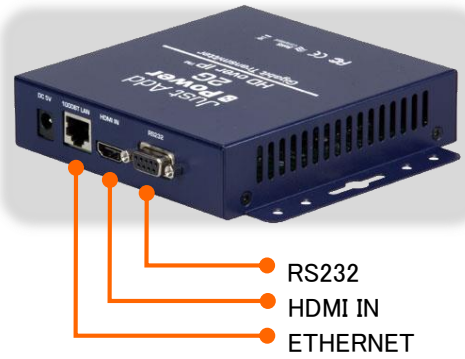



-主な機能-

映像ソースからのHDMI信号をIP信号へ変換します
ステレオ音声またはマルチチャンネルオーディオ対応
インスタントシームレススイッチング
ビデオウォール
イメージプッシュ
イメージプル
2Way RS232シリアルコントロール

-仕様-

認証規格	HDCP / RoHS / FCC / CE
ポート	RS232 DB9 メス × 1
	HDMI IN × 1
	Ethernet RJ45 1000BT LAN × 1
対応解像度	< 1080p 50/60Hz PC:1920 × 1200
バンドワイズ	< 150Mbps
動作温度	0°C ~ 60°C
電源	+5VDC 2.0A <
寸法	H30mm × W148mm × D127mm
質量	約0.4kg

-外形図-

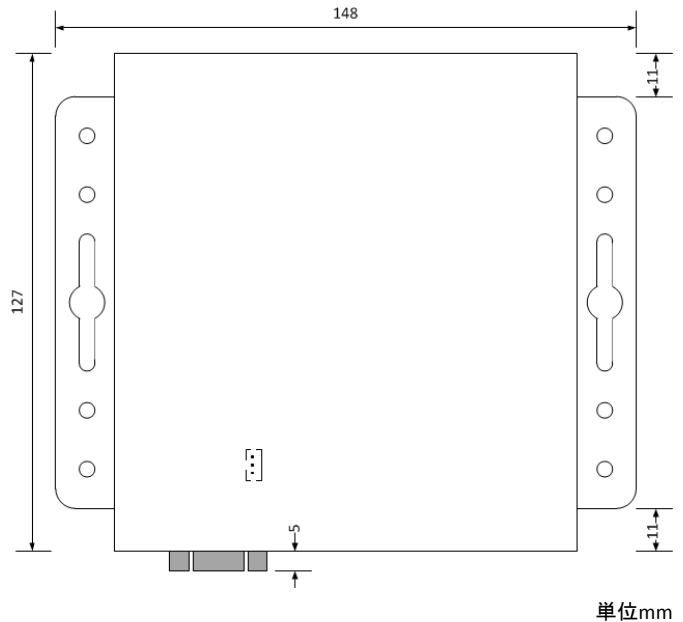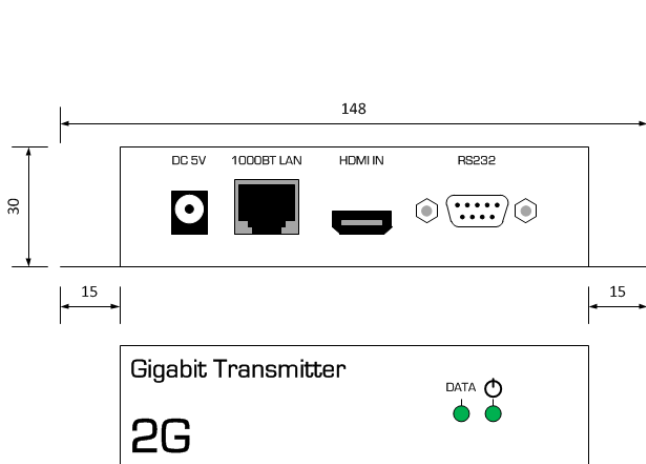

単位mm