

2G PoE トランスミッタ



ETHERNET
HDMI IN
RS232

-主な機能-

映像ソースからのHDMI信号をIP信号へ変換します

ステレオ音声またはマルチチャンネルオーディオ対応

インスタントシームレススイッチング

ビデオウォール

イメージプッシュ



イメージプル

2Way RS232シリアルコントロール

-仕様-

認証規格	HDCP / RoHS / FCC / CE
ポート	RS232 DB9 メス × 1
	HDMI IN × 1
	Ethernet RJ45 1000BT LAN × 1
対応解像度	< 1080p 50/60Hz PC:1920 × 1200
バンドワイズ	< 150Mbps
動作温度	0°C ~ 60°C
電源	+5VDC 2.0A <
PoE	< 10W
寸法	H30mm × W187mm × D127mm
質量	約0.45kg

-外形図-

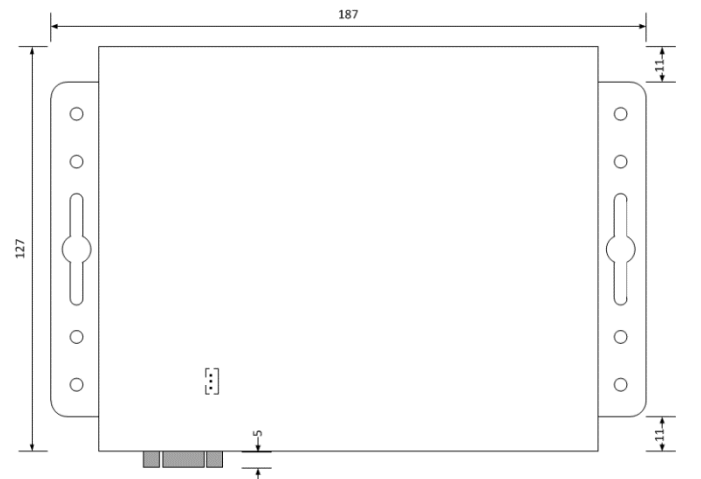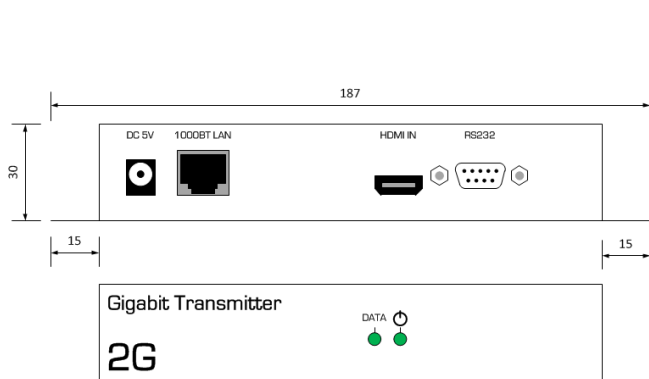

単位mm