
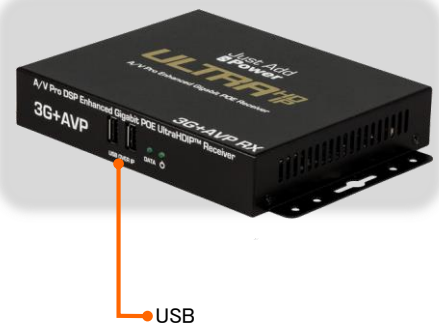


3G+ AV Pro PoE レシーバ

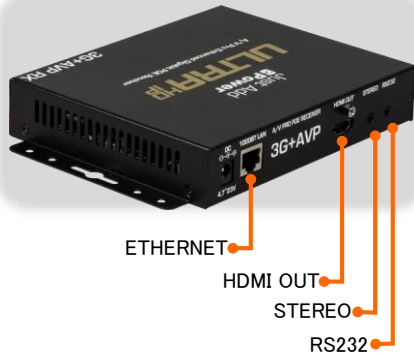

-主な機能-



-仕様-

IP変換されたHD信号をHDMI信号へデコード映像表示装置へ送出します
4KウルトラHD, HDMI2.0, HDCP2.2対応
任意の解像度間のインスタントシームレススイッチング
最速23ms応答速度
2160pから1080pへダウンスケージングと1080pから2160pへアップスケージング機能
イメージポップ: アルファチャンネル透過ロゴまたはイメージをHDMI信号上にオーバーレイ表示
ポートレイト、フリップディスプレイへのビデオウォール対応
非圧縮及び*Dolby ATMOS®オーディオフォーマット対応
HDMIケーブル脱落防止機能
RS232ヌルモデム
ステレオオーディオアウト +170msディレイ リップシンク機能(6-8ms step)
2Way CECコミュニケーション
ステレオ音声またはマルチチャンネルオーディオ対応
インスタントシームレススイッチング
イメージブッシュ
イメージブル
2Way RS232シリアルコントロール
オンスクリーンディスプレイ

認証規格	HDCP / RoHS / FCC / CE
ポート	HDMI OUT × 1
	Ethernet RJ45 1000BT LAN × 1
	Φ3.5mmステレオアウト
	Φ3.5mm RS232ヌルモデム
	USB 2.0 × 2
対応解像度	< 2160p 50/60Hz
バンドワイズ	< 200Mbps
動作温度	0°C ~ 60°C
電源	+4.7VDC ~ 23VDC
PoE	< 10W
寸法	H30mm × W185mm × D128mm
質量	約0.52kg

*Dolby ATMOS対応には3G+HIFI Transmitterが必要となります。

-外形図-

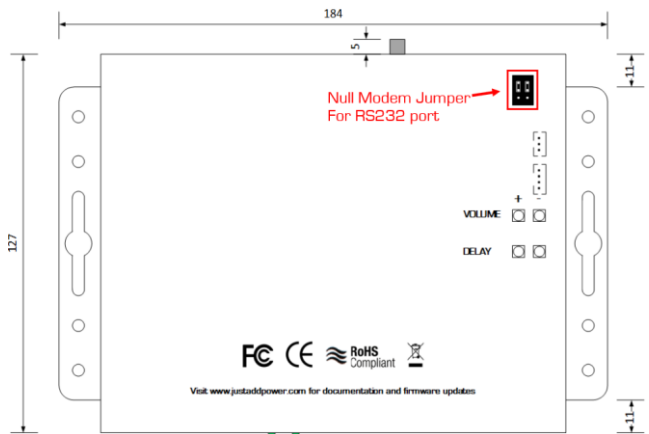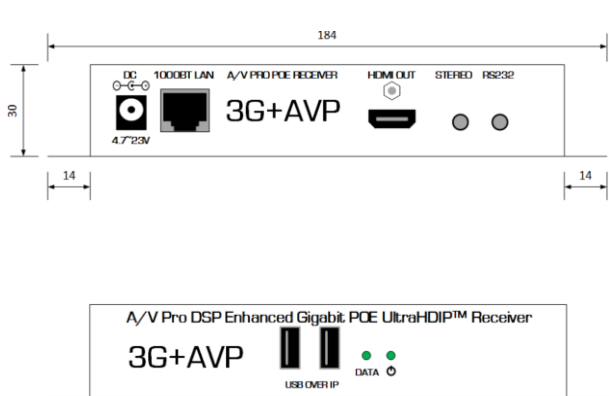

単位mm