
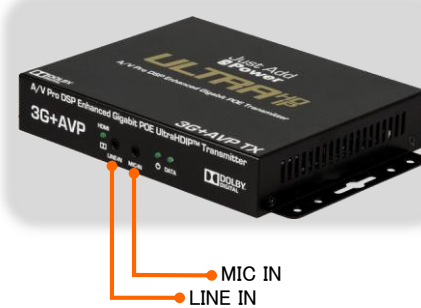


3G+ AV Pro PoE トランスミッタ

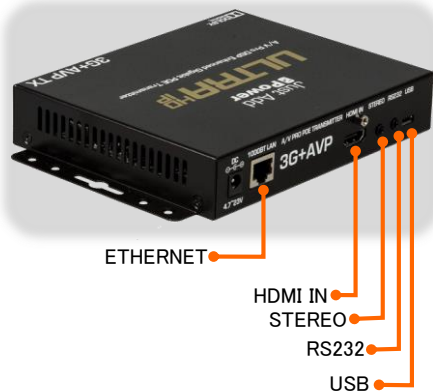



-主な機能-

映像ソースからのHDMI信号をIP信号へ変換します
4KウルトラHD, HDMI2.0, HDCP2.2対応
任意の解像度間のインスタントシームレススイッチング
最速23ms応答速度
ポートレート、フリップディスプレイへのビデオウォール対応
HDMIケーブル脱落防止機能
5.1chデジタル信号をDolby Digital PL II へのコンバート機能
HDMIオーディオへマイク入力, ライン入力信号をミキシング機能
RS232ヌルモデム
ステレオオーディオアウト +170msディレイ リップシンク機能(6-8ms step)
2Way CECコミュニケーション
ステレオ音声またはマルチチャンネルオーディオ対応
イメージプッシュ
イメージプル
2Way RS232シリアルコントロール

-仕様-

認証規格	HDCP / RoHS / FCC / CE
ポート	HDMI IN × 1
	Ethernet RJ45 1000BT LAN × 1
	Φ3.5mmラインイン
	Φ3.5mmマイクイン
	Φ3.5mmステレオ
	Φ3.5mm RS232ヌルモデム
対応解像度	< 2060p 50/60Hz
バンドワイズ	< 200Mbps
動作温度	0°C ~ 60°C
電源	+4.7VDC ~ 23VDC
PoE	< 10W
寸法	H30mm × W185mm × D126mm
質量	約0.52kg

-外形図-

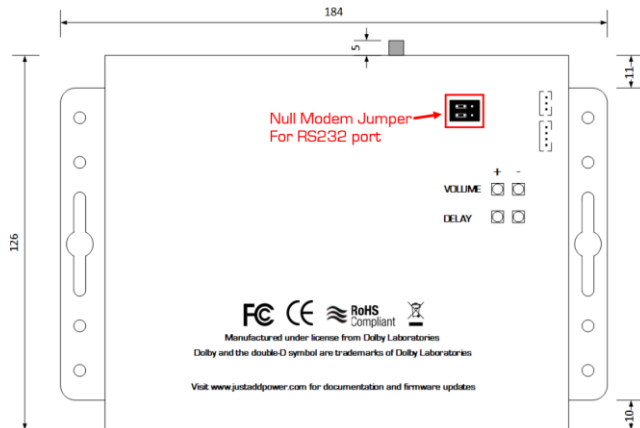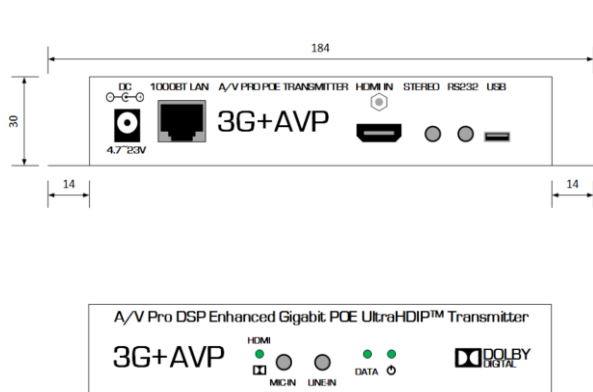

単位mm